# Super 875/53 GWU „Schwarzburg"

UCH 81 · UF 85 · UBF 80 · UEL 51

Wurfantenne · 185V 2,9mA · K1 K2 MW u. LW 90V / UKW 40V · 50V 1,8mA · 185V 7,5mA · 185V 6mA · 20V 0,15mA · 20V 0,5mA · 180V 34mA · 195V 4,2mA · 85V 6mA · 4,9mA · 4,2mA · Filter 1 · Filter 2 · Filter 3 · Ü1

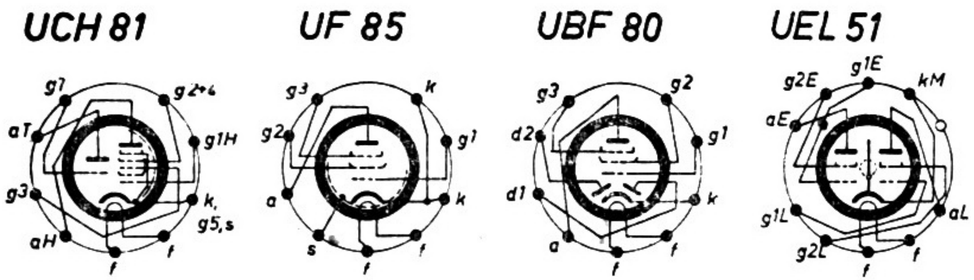


Anschlüsse von unten gegen die Röhre gesehen

Sämtliche Spannungen gegen Erde gemessen mit Instrument 333 Ω/V

Spannungen mit 300 Volt-Bereich gemessen

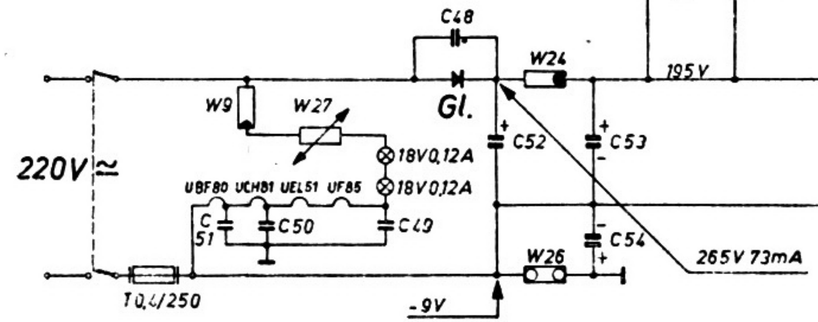


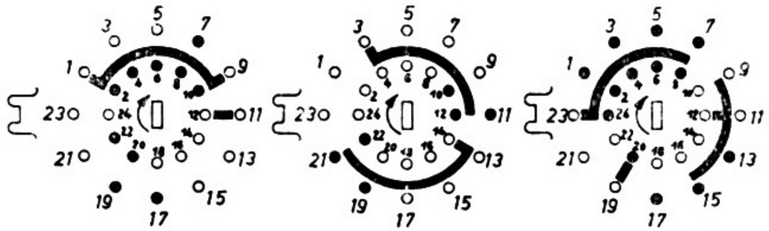

gezeichnete Schalterstellung „K1"

Widerstandsbelastung

- 1/4 Watt
- 1/2 Watt
- 1 Watt
- 2 Watt
- 5 Watt
- 10 Watt

RFT

VEB STERN-RADIO Sonneberg

GFGF Archiv

# Elektrische Stückliste

| | |
|---|---|
| C 1 | 500 pF/250 V |
| C 2 | 5000 pF/250 V |
| C 3 | 160 pF 2 % |
| C 4 | 1000 pF/125 V |
| C 5 | 1000 pF/125 V |
| C 6 | 1500 pF/500 V |
| C 7 | 50 pF/250 V |
| C 8 | 300 pF/2 % |
| C 9 | 15-45 pF |
| C 10 | 50 pF/10 % |
| C 11 | 15-45 pF |
| C 12 | 160 pF/250 V |
| C 13 | 100 pF/250 V |
| C 14 | 100 pF/250 V |
| C 15 | 30 pF/400 V |
| C 16 | 2-7,5 pF (2509 oder 2512) |
| C 17 | 2-7,5 pF (2509) |
| C 18 | 200 pF/350 V |
| C 19 | 1000 pF/125 V |
| C 20 | 1000 pF/125 V |
| C 21 | 30 pF/2 % |
| C 22 | 500 pF/350 V |
| C 23 | 1500 pF/500 V |
| C 24 | 50 pF/250 V |
| C 25 | 300 pF/10 % |
| C 26 | 1500 pF/500 V |
| C 27 | 1000 pF/125 V |
| C 28 | 1000 pF/125 V |
| C 29 | 30 pF 2 % |
| C 30 | 0,01 uF/250 V |
| C 31 | 50 pF/250 V |
| C 32 | 1500 pF/500 V |
| C 33 | 0,05 uF d / 125 V |
| C 34 | 1500 pF/500 V |
| C 35 | 1000 pF/125 V |
| C 36 | 1000 pF/125 V |
| C 37 | 30 pF/2 % |
| C 38 | 100 pF/125 V |
| C 39 | 1500 pF/500 V |
| C 40 | 500 pF/250 V |
| C 41 | 0,025 uF d / 250 V |
| C 42 | 500 pF/350 V |
| C 43 | 0,1 uF/500 V |
| C 44 | 0,025 uF/500 V |
| C 45 | 0,01 uF d / 250 V |
| C 46 | 0,025 uF/500 V |
| C 47 | 500 pF/350 V |
| C 48 | 0,1 uF/300 V |
| C 49 | 1500 pF/500 V |
| C 50 | 1500 pF/500 V |
| C 51 | 5000 pF/250 V |
| C 52 | 50 uF/350 V |
| C 53 | 50 uF/350 V |
| C 54 | 10 uF/12 V |
| C 55 | 6 pF |
| C 56 | 6 pF bis 12 pF |
| W 1 | 20 KOhm 1/4 W |
| W 2 | 1 MOhm 1/4 W |
| W 3 | 20 KOhm 1 W |
| W 4 | 50 KOhm 1/4 W |
| W 5 | 20 KOhm 1 W |
| W 6 | 30 KOhm 1 W |
| W 7 | 1 KOhm 1/4 W |
| W 8 | 500 KOhm 1/4 W |
| W 9 | 400 Ohm 6 W |
| W 10 | 80 KOhm 1/2 W |
| W 11 | 1 KOhm 1/4 W |
| W 12 | 1 MOhm 1/4 W |
| W 13 | 80 KOhm 1 W |
| W 14 | 500 KOhm 1/4 W |
| W 15 | 100 KOhm 1/4 W |
| W 16 | 1 MOhm 1/4 W |
| W 17 | 1 KOhm 1/4 W |
| W 18 | 5 MOhm 1/4 W |
| W 19 | 1 MOhm 1/4 W |
| W 20 | 300 KOhm 1/4 W |
| W 21 | 500 KOhm 1/4 W |
| W 22 | 10 KOhm 1 W |
| W 23 | 500 Ohm 1/4 W |
| W 24 | 1 KOhm 8 W |
| W 25 | 20 KOhm 1/4 W |
| W 26 | 125 Ohm 2 W |
| W 27 | 33 V / 0,1 Amp. |
| W 28 | 500 KOhm log. |
| W 29 | 500 KOhm log. |

GFGF Archiv