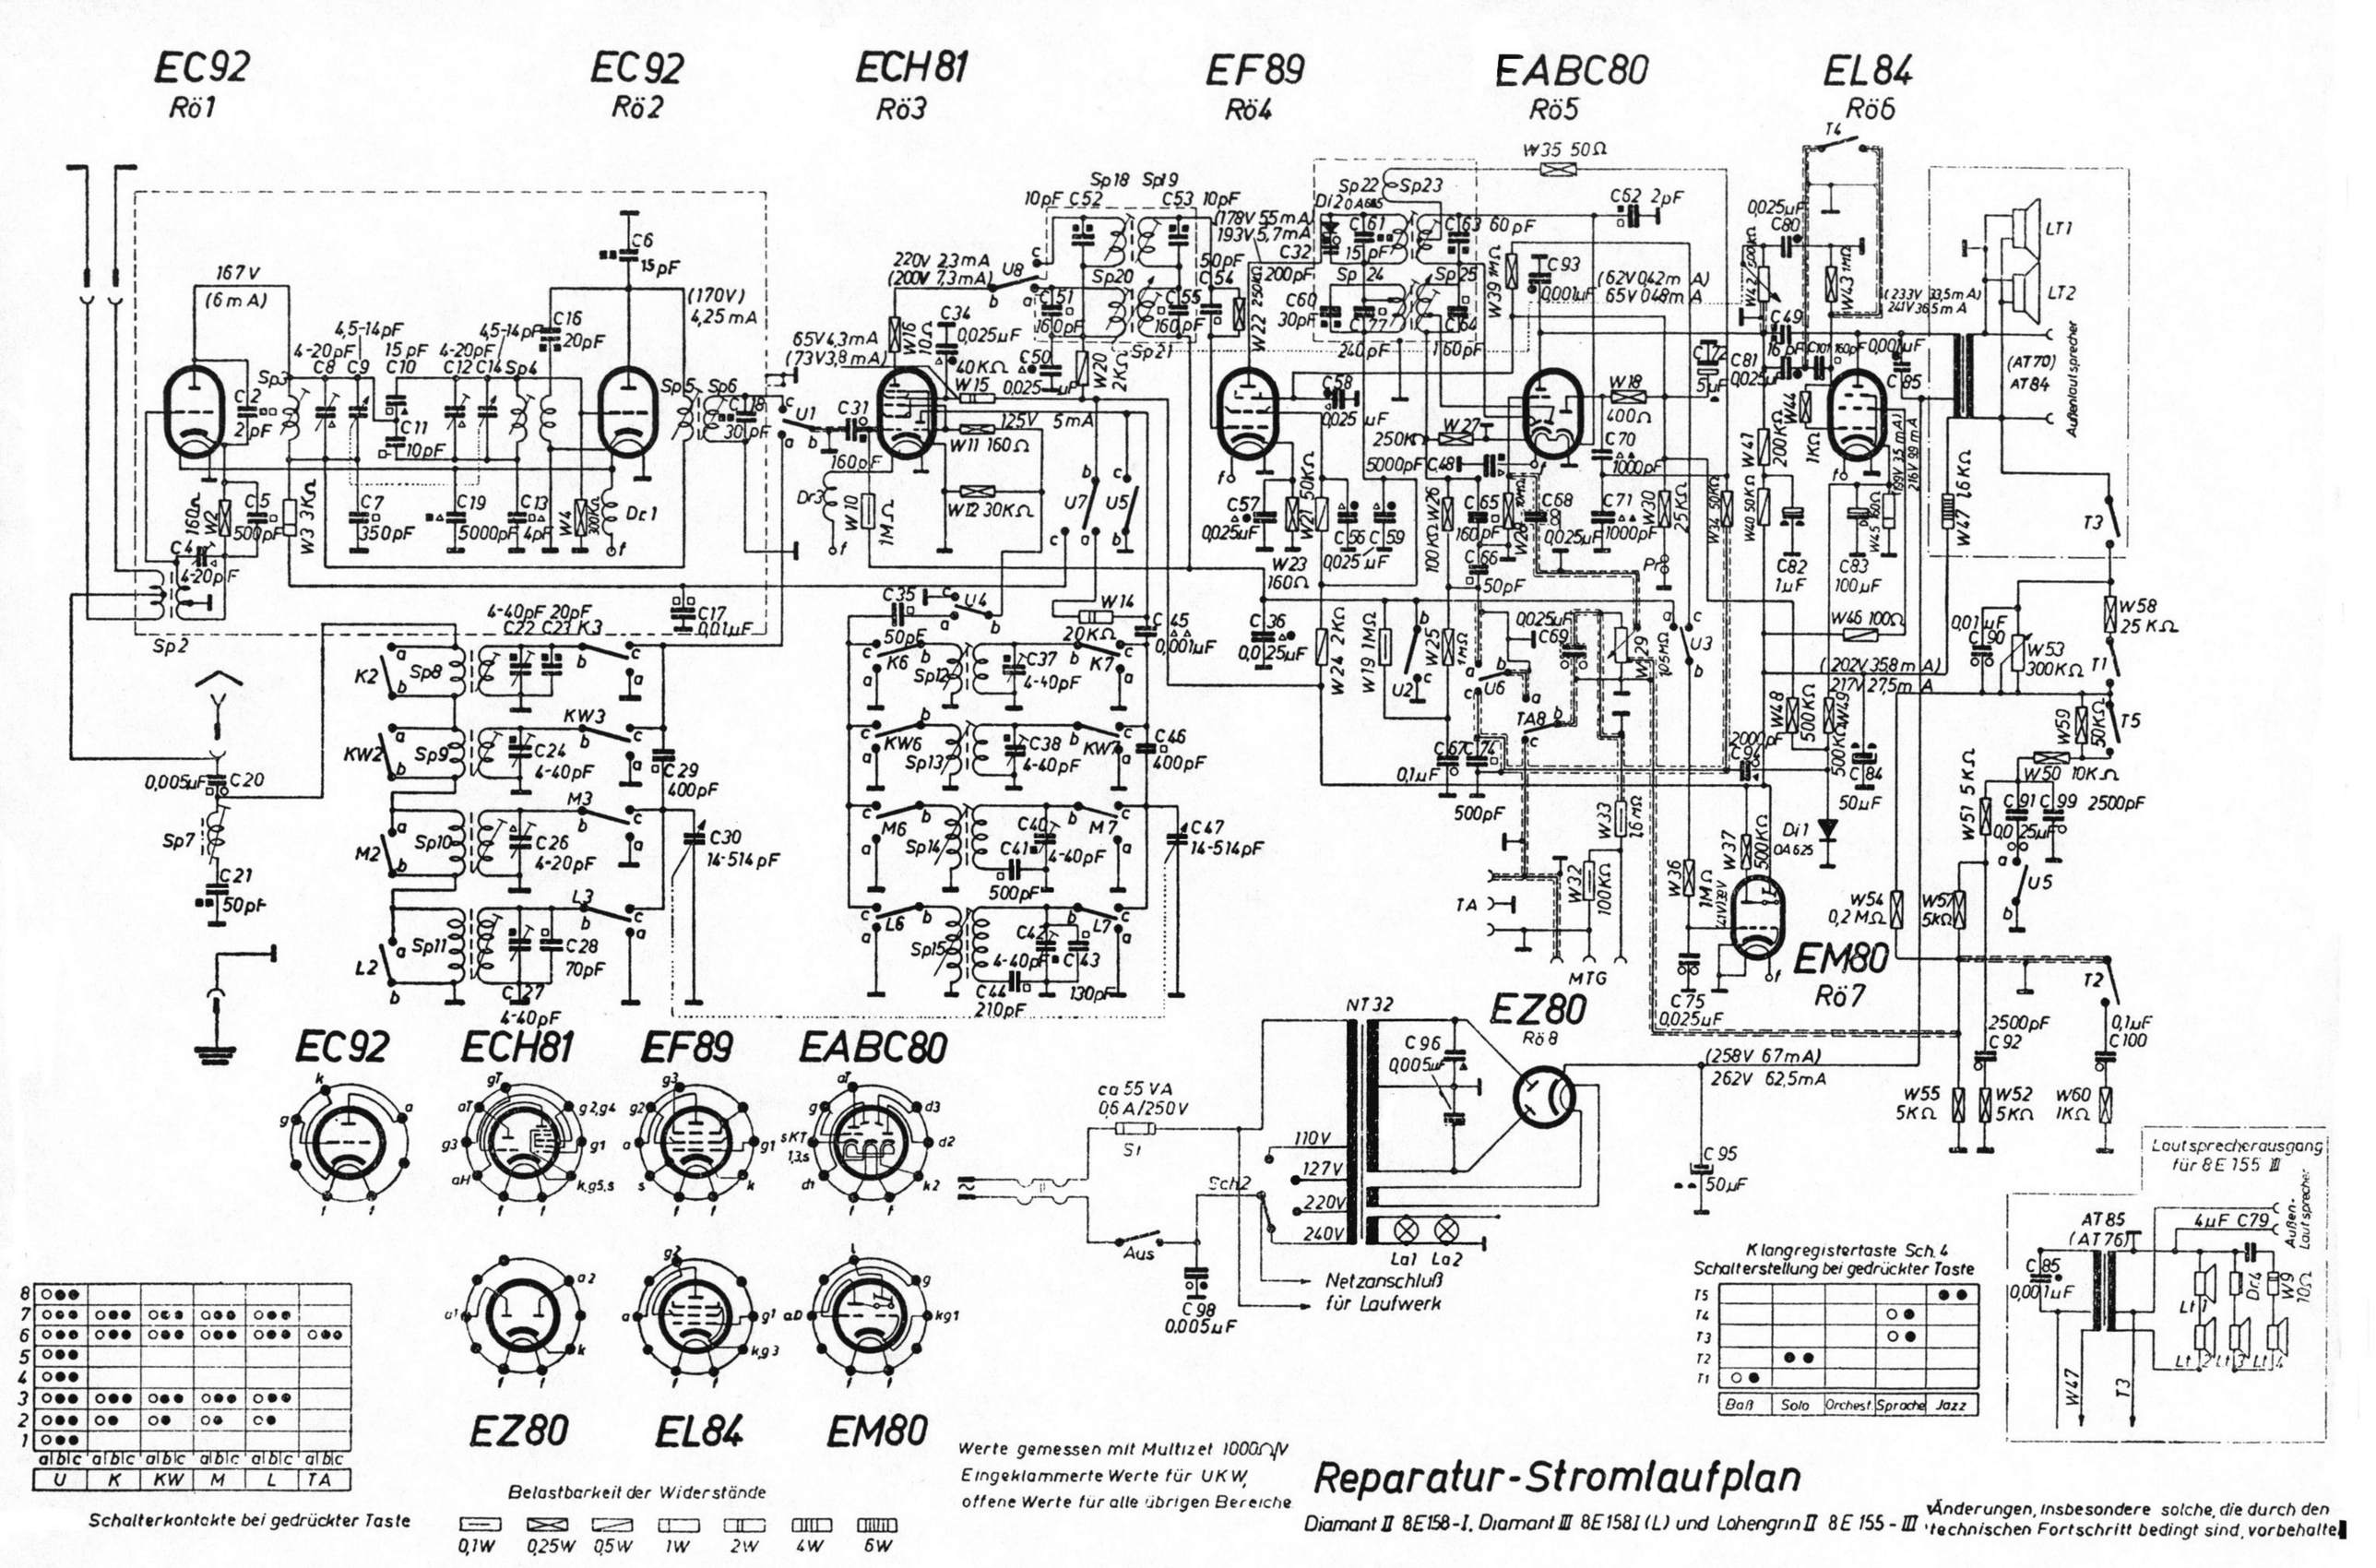
EC92
Rö1
EC92
Rö2
ECH81
Rö3
EF89
Rö4
EABC80
Rö5
EL84
Rö6
EM80
Rö7
EZ80
Rö8
EC92
ECH81
EF89
EABC80
EZ80
EL84
EM80
NT32
ca 55 VA
0,6 A/250 V
S1
Sch2
Aus
110V
127V
220V
240V
La1 La2
Netzanschluß
für Laufwerk
C98
0,005µF
Klangregistertaste Sch. 4
Schalterstellung bei gedrückter Taste
Baß
Solo
Orchest
Sprache
Jazz
Lautsprecherausgang
für 8E 155 III
AT85
(AT76)
Außen-Lautsprecher
Schalterkontakte bei gedrückter Taste
Belastbarkeit der Widerstände
0,1W
0,25W
0,5W
1W
2W
4W
6W
Werte gemessen mit Multizet 1000Ω/V
Eingeklammerte Werte für UKW,
offene Werte für alle übrigen Bereiche.
Reparatur-Stromlaufplan
Diamant II 8E158-I, Diamant III 8E158I (L) und Lohengrin II 8E 155 - III
Änderungen, insbesondere solche, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbehalten.

GFGF Archiv