

B E D I E N U N G U N D W A R T U N G

Einschalten:

Wenn Sie den kleinen Knopf an der Breitseite des Deckels eindrücken, springt dieser auf. Damit ist der Empfänger eingeschaltet und sofort betriebsbereit.

Einstellen des Senders:

Den gewünschten Sender stellen Sie durch Drehen des linken Bedienungsknopfes ein. Da der Empfang am besten ist, wenn die Rahmensantenne in Richtung des Senders steht, müssen Sie durch Drehen des Empfängers die Stellung ermitteln, bei welcher der Sender mit größter Lautstärke einfallt.

Lautstärkeregelung:

Bei Rechtsdrehung des rechten Knopfes erhöhen Sie die Lautstärke. Sie drücken einfach den Deckel zu. Damit ist der Empfänger ausgeschaltet.

Ausschalten:

Auswechselln der Batterien:


Wenn die Leistung des Gerätes nachläßt, ist es Zeit, die Batterien zu erneuern. Zu diesem Zweck legen Sie das Gerät am besten auf den Deckel. Nach einem Druck auf den Knopf an der Schmalseite unter dem Tragriff können Sie den unteren Teil des Gehäuses aufklappen. Nun liegt die Unterseite des Chassis mit den Batterien frei. Da die Anodenbatterie länger hält als die Heizbatterie (Stabzelle 1,5 V), ersetzen Sie zunächst diese. Ist nach einer danach vorgenommenen Spielprobe die Leistung immer noch ungenügend, so müssen Sie auch die Anodenbatterie (Peritrix Mikrodyn 75 V) auswechseln.

Netzanschluss:

Sie nehmen die Anodenbatterie heraus und setzen an deren Stelle den Netzvorsatz ein. Durch eine Anschlußleiste verbinden Sie dann diesen mittels unverwechselbarer Druckknopfschlüsse mit dem Empfänger. Vor Inbetriebnahme müssen Sie das Vorsatzgerät auf die richtige Netzspannung (120 oder 220 V Wechselstrom) einstellen. Nach dem Ausschalten mit dem Schnurschalter, dürfen Sie nicht vergessen auch den Deckel zu schließen.


Der Netzvorsatz liefert sowohl die Heiz- als auch die Anodenspannung. Die Heizbatterie bleibt zweckmäßig zur besseren Siedung des Heizstromes im Gerät. Ein Verbrauch erfolgt nicht.

Zum Schluß noch ein guter Rat: Was machen Sie, wenn Sie die volle Kaufsumme für ein Baby noch nicht beisammen haben? Metz-Radio hilft Ihnen auch in diesem Falle zu einem günstigen Teilzahlungsvertrag. Über alle Einzelheiten berat Sie gerne unverbindlich Ihr Fachhändler

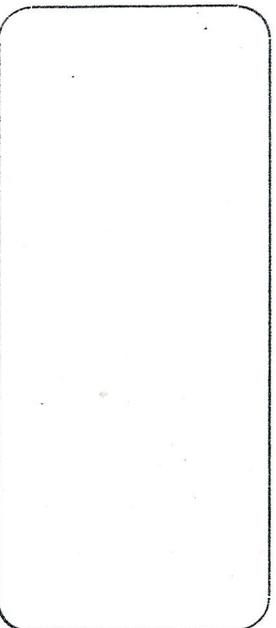

Metz-Radio

APPARATEFABRIK • FÜRTH / BAYERN

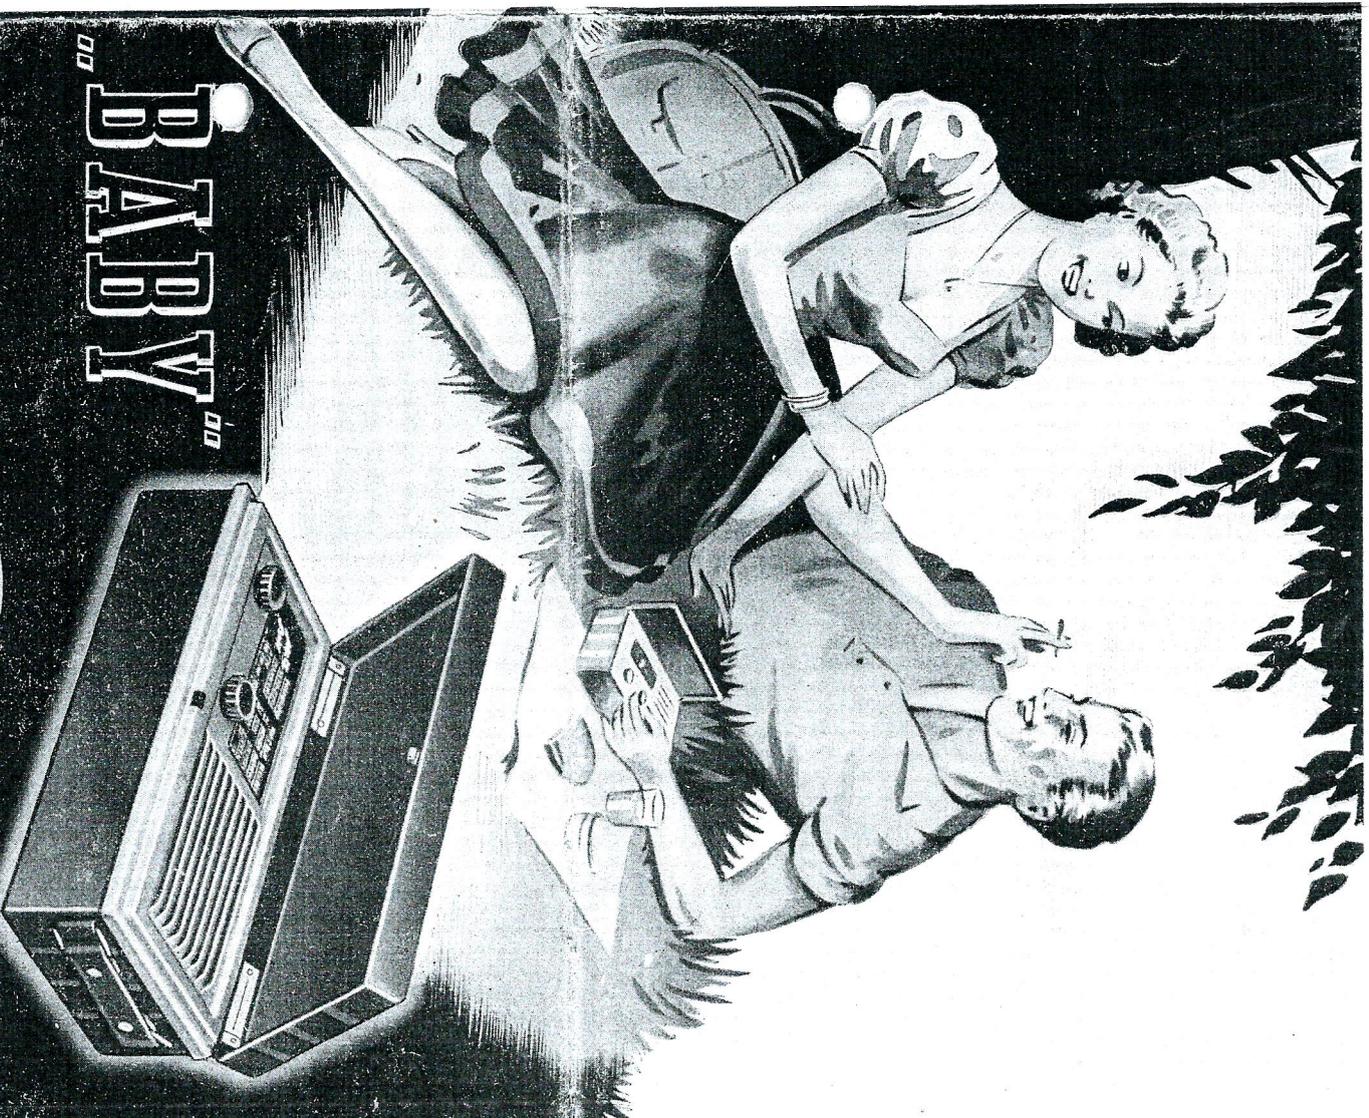

BABY

Metz-Radio

APPARATEFABRIK • FÜRTH / BAYERN

