



**Anschlußbelegung der Bauelemente:**

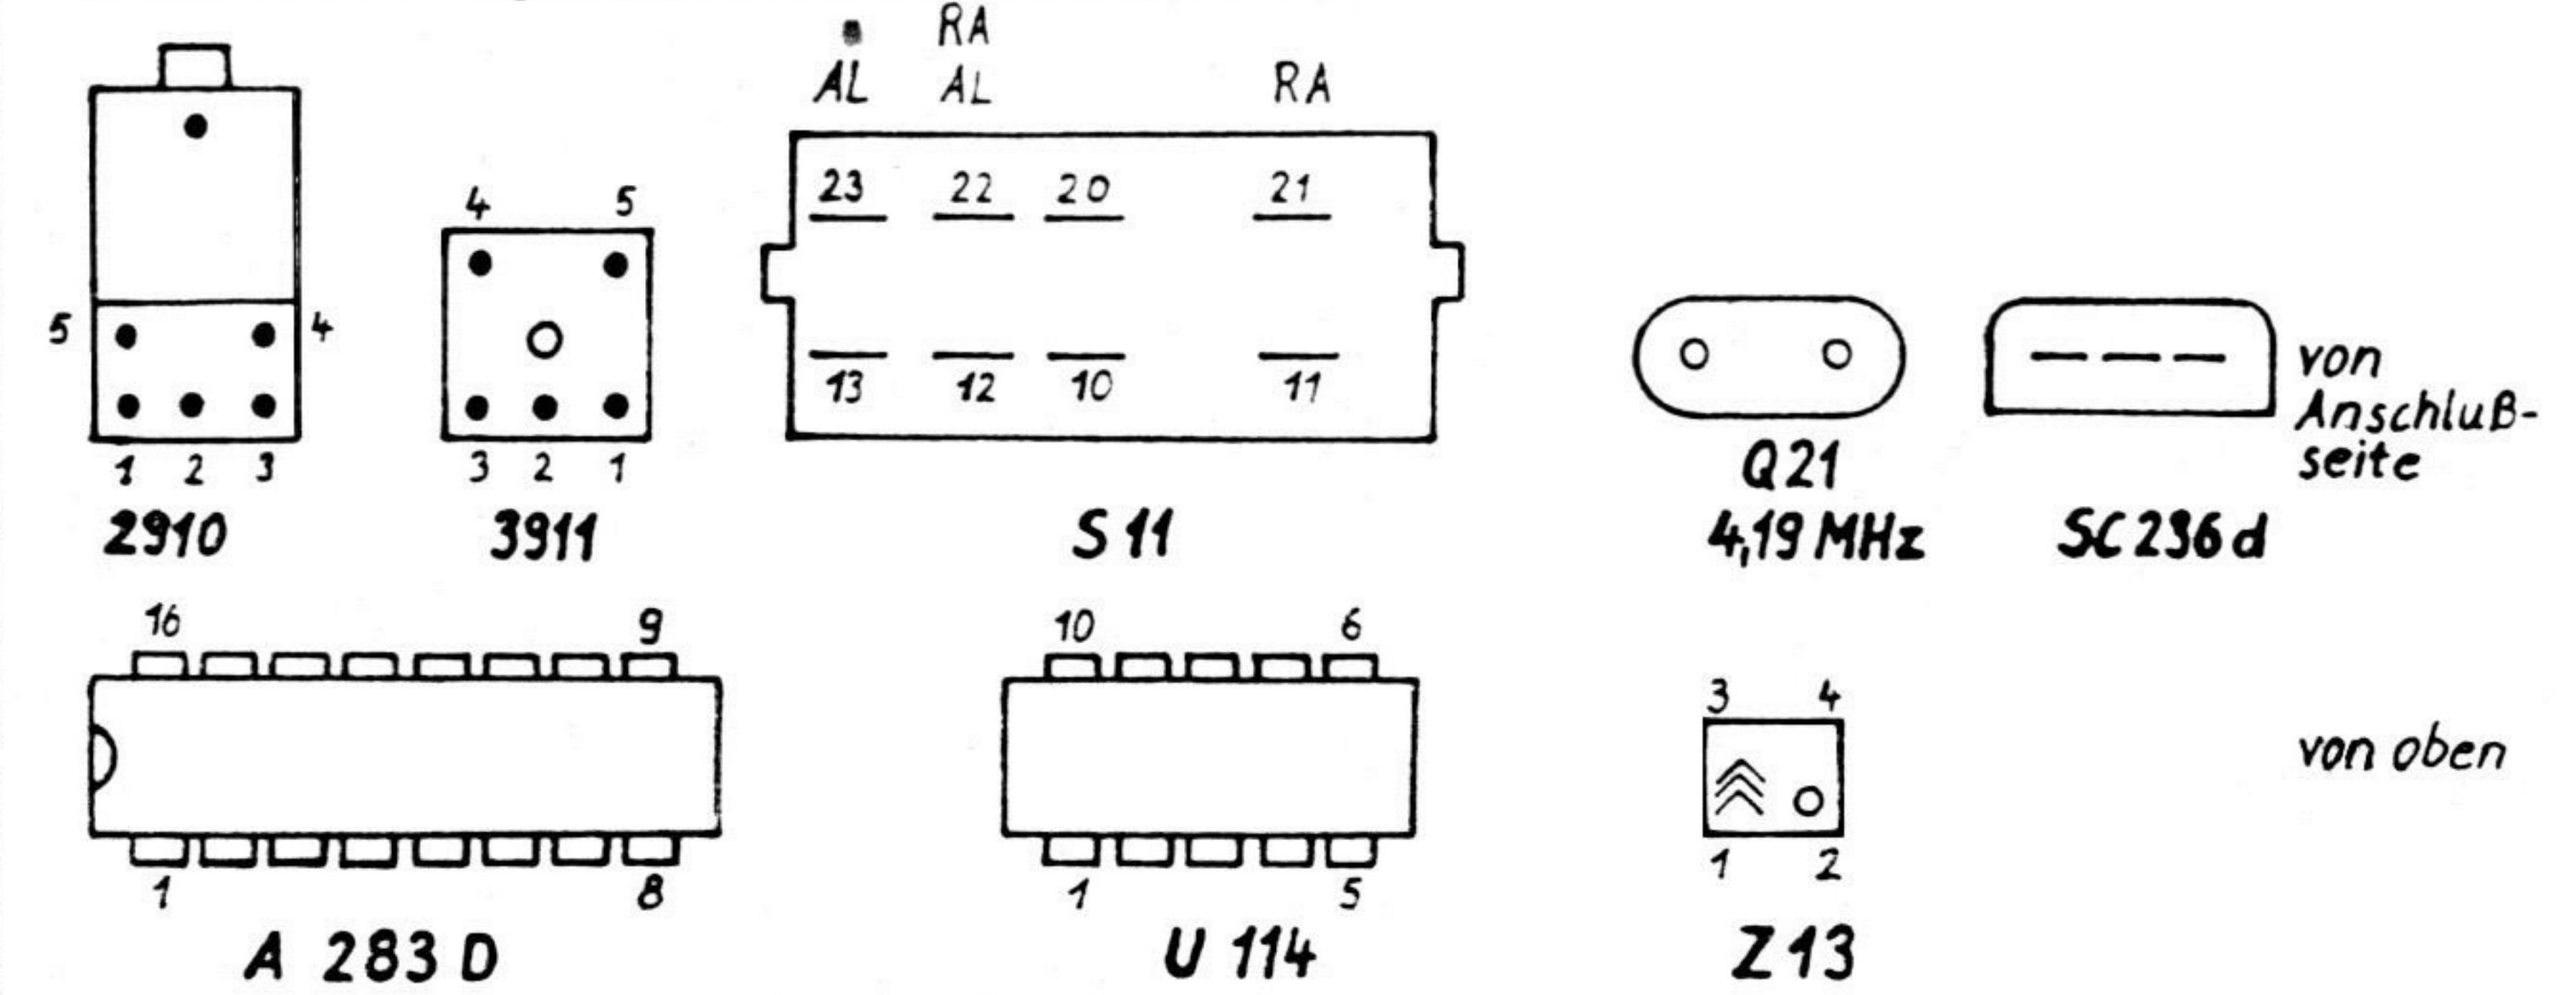

**Ferritantenne:**

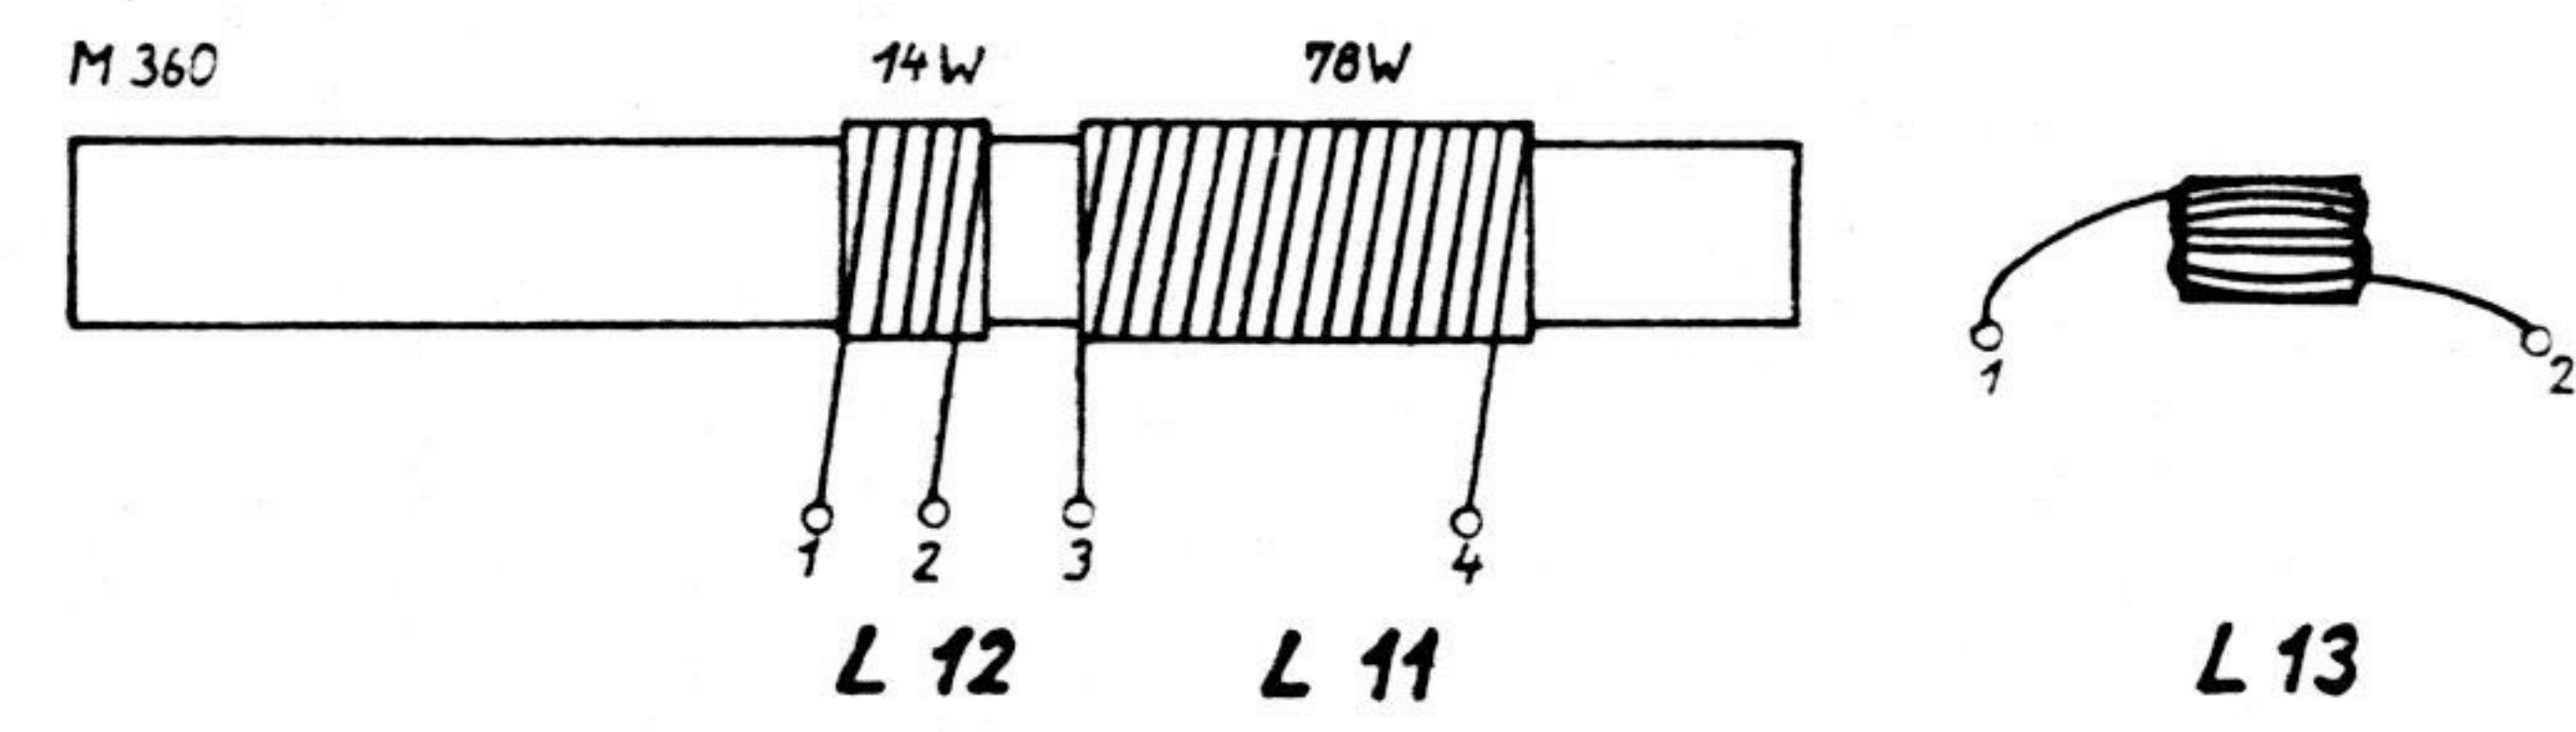

**Gleichspannungspegel: A 283  $U_b = 4,5V \pm 5\%$**

Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
U/V ohne Signal	1,25	1,25	0	4,5	4,5	1,1	1,1	1,6	0	1,25	0	1,95	4,5	4,5	4,5	1,6
U/V $H_e = 10 mV/m$	1,1	1,1	0	4,5	4,5	0,9	1,0	1,25	0	1,25	0	1,95	4,5	4,5	4,5	1,25

Werte gemessen mit Vielfachmesser 100k Ohm/Volt

**S21: Weckauslösekontakt Kal 62**

**Schalterstellung:**  
 1 Alarm über Summer "AL"  
 2 Alarm über Radio "RA - AL"  
 3 Radiobetrieb "RA"

**RADIOWECKER RC 35**

VEB Halbleiterwerk Frankfurt/O  
 1200 Frankfurt/O-Markendorf  
 Fernsprecher: 460  
 Fernschreiber: 016252

