


Схема  
электрическая  
принципиальная.

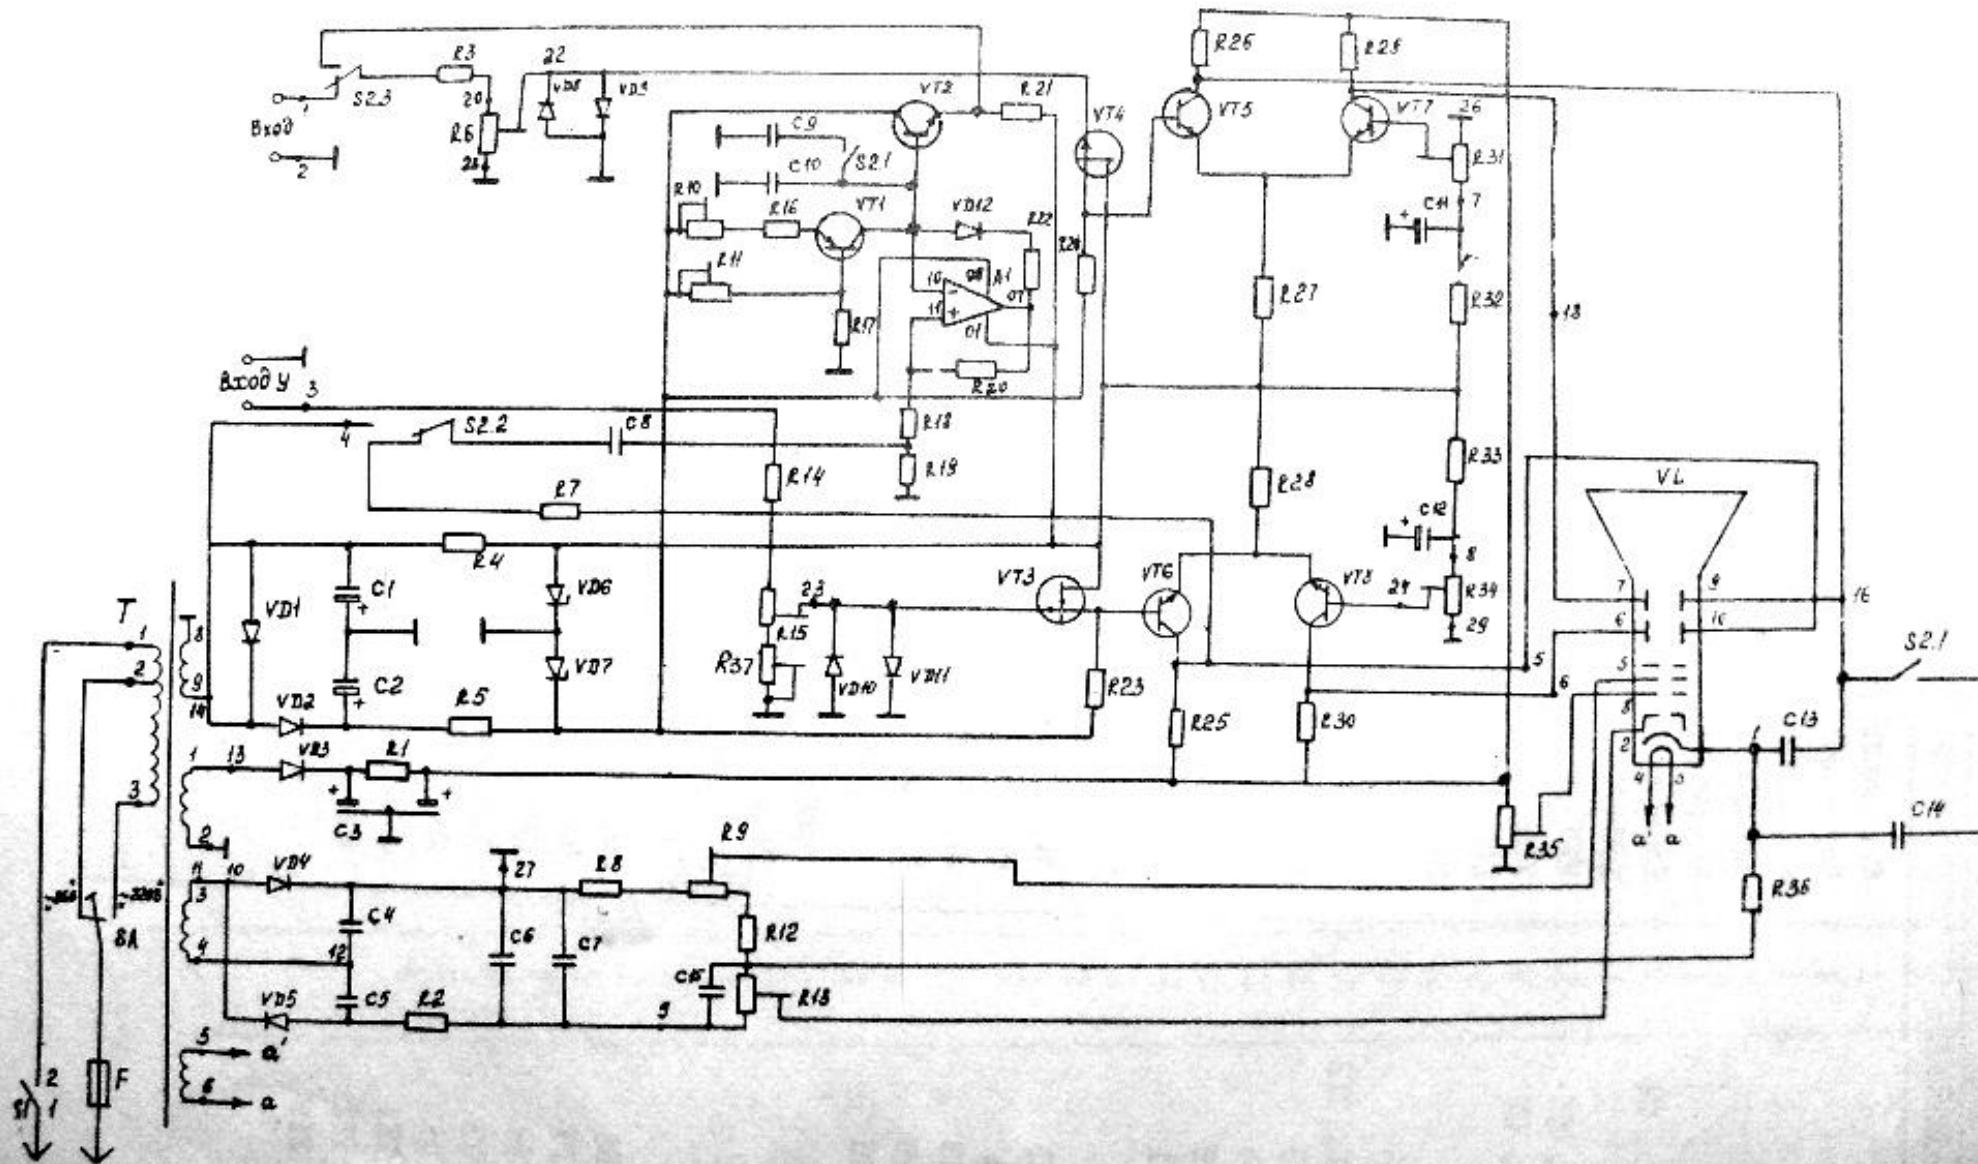

Обозначение	Наименование	Код
C1 , C2	Конденсаторы К50 - 6 ОНО.464.031 ТУ Конденсаторы К50 - 76 ОНО.464.075 ТУ	
C3	Конденсаторы МБМ ГОСТ 23292 - 76	
C4, C5	Конденсаторы КДО ОНО.461.129 ТУ	
C6, C7	Конденсаторы К15 - 5 ОНО.460.084 ТУ	
C8	Конденсаторы К50-6-1-25 В - 500 мкФ	2
C9	К50-76-850 В - 20 + 20 мкФ	1
C10	МБМ-750 В-0,1 мкФ ± 10%	2
C11, C12	МБМ-1500 В-0,1 мкФ ± 10%	2
C13	МБМ-5-250 В-0,01 мкФ ± 10%	1
C14	МБМ-160 В - I мкФ ± 10%	1
C15	МБМ-5-250 В - 0,01 мкФ	1
P1	МБМ-6-1-6,8 В - 100 мкФ	2
P2	К15-5-820-6,8 кВ - 68 пФ ± 20%	1
P3	К15-5-870-1,6 кВ - 4700 пФ ± 20%	1
P4	МБМ-160 В-0,25 мкФ ± 10%	1
P5	Предохранитель ММ-0,25 ВНО.481.017	1
	Резисторы ММТ ГОСТ 7113 - 77	
R1	ММТ-0,25-1 кОм ± 10%	1
R2	ММТ-0,25-47 кОм ± 10%	1
R3	ММТ-0,25-83 кОм ± 10%	1
R4	ММТ-0,25-270 Ом ± 10%	1
R5	ММТ-0,25-200 Ом ± 10%	1
	Резисторы ММТ ГОСТ 7113 - 77	
	Резисторы СИ8-9е-М-0,5ОНО.468.108 ТУ	
	Резисторы СИ8-9е ОНО.468.012 ТУ	
	Резисторы СИ8-16 ГОСТ 11077 - 78	
R6	СИ8-9е-20-470 кОм ± 20%-В	1
R7	ММТ-0,25-220 кОм ± 10%	1
R8	ММТ-1-1,0 кОм ± 10%	1
R9	СИ8-9е-20-470 кОм ± 20%	1
R10	СИ8-9е-20-680 кОм ± 20%	1
R11	СИ8-16-0,25-10 кОм ± 20%-Н	1
R12	ММТ-0,25-47 кОм ± 10%	1
R13	СИ8-9е-20-47 кОм ± 20%	1

Обозначение	Наименование	Код	Замечания
R14	ММТ-0,25-33 кОм ± 10%	1	
R15	СИ8-9е-20 - 470 кОм ± 20%	1	
R16	ММТ-0,25-5,6 кОм ± 10%	1	
R17	ММТ-0,25-2,7 кОм ± 10%	1	
R18	ММТ-0,25-830 кОм ± 10%	1	
R19	ММТ-0,25-5,6 кОм ± 10%	1	
R20	ММТ-0,25-510 кОм ± 10%	1	
R21	ММТ-0,25-150 кОм ± 10%	1	
R22	ММТ-0,25-180 кОм ± 10%	1	
R23, R24	ММТ-0,25-6,6 кОм ± 10%	2	
R25, R26	ММТ-1-56 кОм ± 10%	2	
R27, R28	ММТ-0,25-1,8 кОм ± 10%	2	
R29, R30	ММТ-1-56 кОм ± 10%	2	
R31	СИ8-9е-16-3,8 кОм ± 20%	1	
R32, R33	ММТ-0,25-6,8 кОм ± 10%	2	
R34	СИ8-9е-16-3,8 кОм ± 20%	1	
R35	СИ8-16-0,25-470 кОм ± 20%-Н	1	
R36	ММТ-0,25-220 кОм ± 10%	1	
R37	СИ8-9е-20-10 кОм ± 20%	1	
S1	Тумблер ТЭ-2-1 УНО.360.049 ТУ	1	
S2, I... S2, 8	Переключатель П2К УНО.360.097 ТУ	1	
V L	Исполнение по карто ОЛВ.154.180 Д21		
A1	Трубка осциллографическая		
V D1, VD2	Диод полупроводниковый Д223		
V D3... VD5	ГОСТ 14348-69	2	
V D6	Диод ИД 218 Тр 8.362.067 ТУ	3	
V D7	Стабилитрон В14А вдю.336.207 ТУ	1	
V D8... VD12	Стабилитрон Д814А вдю.336.207 ТУ	1	
V T1	Диод ИД 521 Г Р.362.085 ТУ	5	
V T2	Транзистор КТ 861Г вдю.336.201 ТУ	1	
V T3, VT4	Транзистор КТ 815Г вдю.336.200 ТУ	1	
V T5... VT8	Транзистор КП103Л Т49.365.000 ТУ	2	
	Транзистор КТ6056М вдю.336.302 ТУ	4	